



Das Qualitätsprofil
★★★★★★



SOFTLINE 82 - AD

ist mit einer Anschlagdichtung auf zwei Dichtungsebenen ausgestattet - für hervorragende Winddichtigkeit, besten Schutz vor Schlagregen sowie hohen Schallschutz.



Vielseitiges Profil
für Sanierung oder Neubau

Einzigartige Kombination aus Lichteintrag,
Dämmung, Sicherheit und Schallschutz

Individuelle Farbgestaltung
der Oberflächen



DIE WICHTIGSTEN WERTE IM ÜBERBLICK

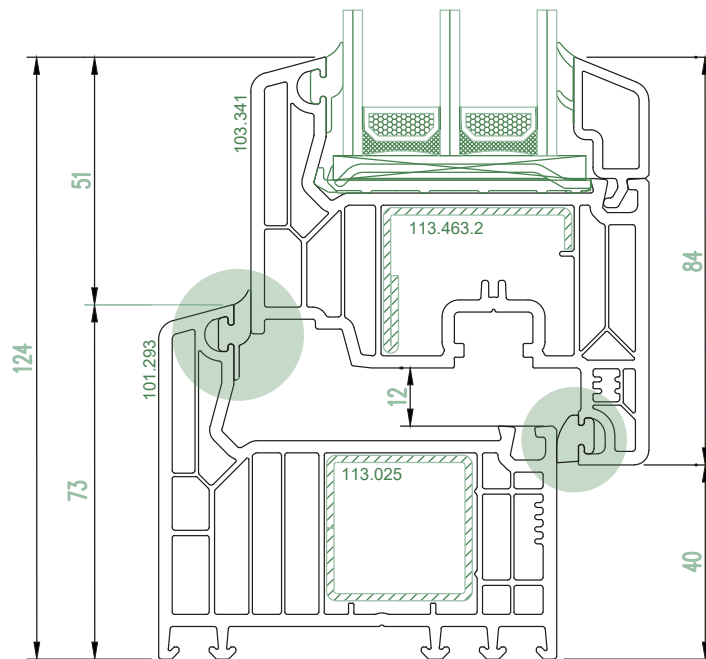


Abbildung nicht maßstabgetreu.

Wärmedämmung*	AD U_w bis zu 0,77 W/(m ² K)	AD U_f bis zu 1,1 W/(m ² K)
Schallreduzierung bis zu	47 dB	
Sicherheit bis zu	RC 2	
Bautiefe	82 mm	
Profilkammer	Rahmen 7, Flügel 6	
Verglasung bis zu	54 mm	
Ansichtshöhe Flügel	51 mm	
Ansichtshöhe Rahmen	73 mm	
Dichtungen	2	
Öffnungsarten	Dreh, Kipp und Dreh-Kipp-Fenster oder PSK-Tür	
Profilwanddicke	Klasse A nach DIN EN 12608	

*bei $U_g = 0,5 \text{ kW}/(\text{m}^2\text{K})$ mit Randverbund $\psi_i = 0,03 \text{ W}/(\text{mK})$ und Fensterelement $1230 \times 1480 \text{ mm}$
 Änderungen, Irrtum, Druck- und Satzfehler vorbehalten.